

FN050-VDK.4I.V7P1 AN. 153541

Beschreibung / Description


Typ: FN050-VDK.4I.V7P1
3~ 400V ±10% D/Y 50Hz P1 0,77/0,49kW
1,7/0,84A DI=0% 1300/1025/Min COSY 0,64 70°C
3~ 400V ±10% D/Y 60Hz P1 1,1/0,60kW
1,9/0,88A DI=0% 1400/980/Min COSY 0,81 70°C
3~ 460V ±10% D/Y 60Hz P1 1,2/0,70kW
2,0/0,90A DI=0% 1480/1100/Min COSY 0,76 70°C
IP54 THCL 155

Messaufbau:
Ventilator montiert in Kurzdüse mit druckseitigem Berührungsgitter.

Legende / Legend

A) 3~ 400V 50Hz D [ID 69302]
B) 3~ 400V 50Hz Y [ID 69302]
C) 3~ 400V 60Hz D [ID 69303]
D) 3~ 400V 60Hz Y [ID 69303]
E) 3~ 460V 60Hz D [ID 69303]
F) 3~ 460V 60Hz Y [ID 69303]
Gemessen mit üblichen Toleranzen / Measured with normal tolerances

1. Diagramm / Chart 1 - Volumenstrom / Airflow - Druckerhöhung / Pressure

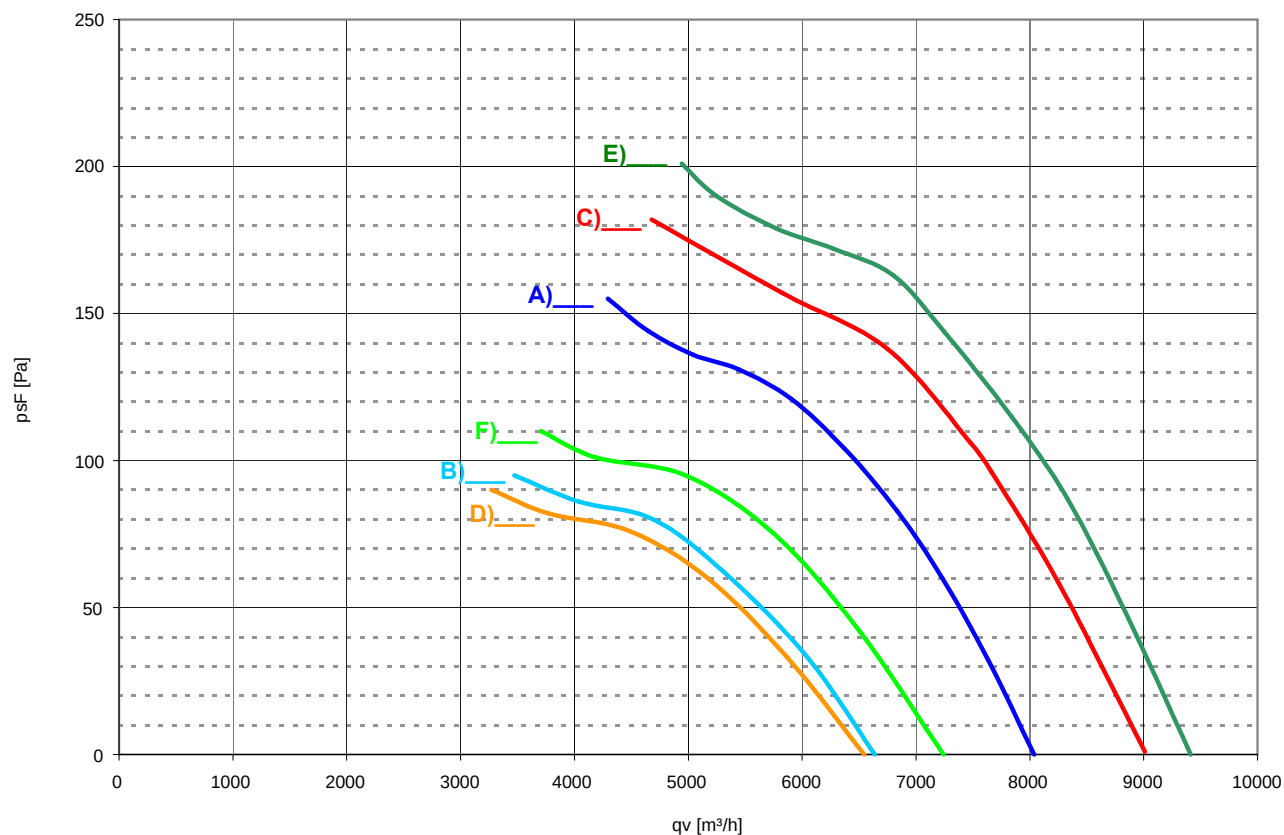

2. Diagramm / Chart 2 - Volumenstrom / Airflow - Akustik / Acoustics

