


FB063-SD_.4I.V4S

Leistungsdaten Performance data

3~ 400V ±10% Δ/Y 50Hz

P ₁	0,72/0,47	kW
I	1,4/0,79	A
n	870/650	min ⁻¹
I _A	5,1/1,7	A
ΔI	5	%
C _{400V/Komp. *)}	4	μF
t _R ②	55	°C
t _R ⑤	65	°C

Kennliniendaten Characteristic data

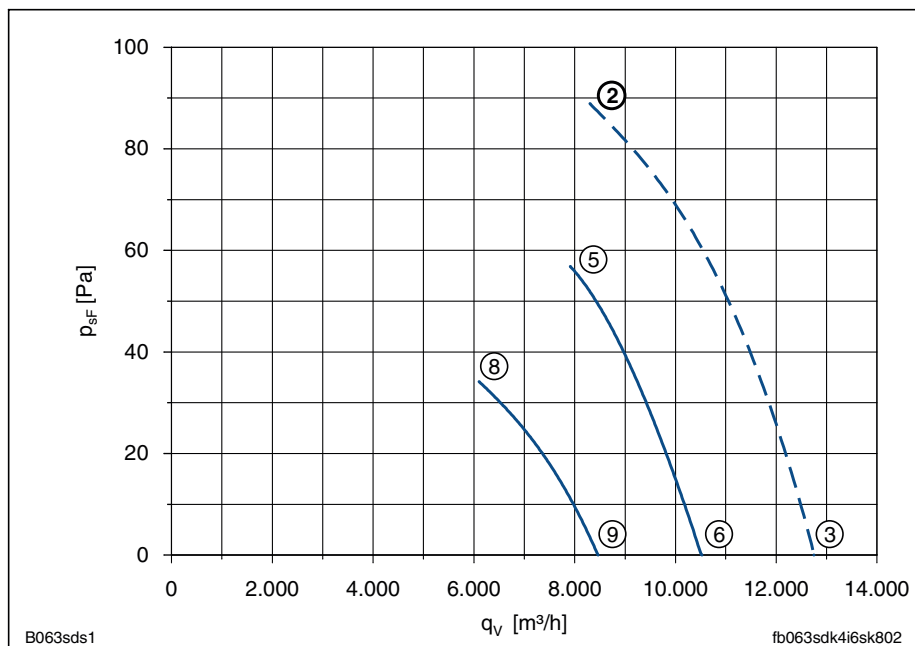

	U	I	P ₁	n
	V	A	W	min ⁻¹
②	400	1,4	720	870
③	Δ	1,3	550	910
⑤	400	1,25	670	890
⑥	Δ	1,15	610	910
⑧	400	0,77	470	680
⑨	Y	0,72	440	720

$$p_{d2} = 4,6 \cdot 10^{-7} \cdot q_V^2$$

	②	③	⑤	⑥	⑧	⑨
L _{WA}						
dB		83	78	78	70	73

--- gemessen in Voldüse ohne Berührungsschutzgitter in Einbauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth without guard grille in installation type A according to ISO 5801

— gemessen in Kurzdüse mit druckseitigem Berührungsschutzgitter
measured in short bell mouth with guard grille on the pressure side

*) Kompensationskondensator, siehe Allgemeine Hinweise/ Geräuschfilter
Compensation capacitor, see Technical description/ Noise filter

Maßblatt / Dimension sheet

Type	Artikel-Nr. article no.	Bauform design	Luftförderrichtung airflow direction	Gewicht weight	Anschlussschaltbild connection diagram	Maßblatt dimension sheet	Seite page
FB063-SDA.4I.V4S	124 431	A	V	9,7 kg	108XA	L-KL-8806	6/2/7
FB063-SDK.4I.V4S	210 548	K	V	13,2 kg	108XA	L-KL-8807	6/2/10